

## Прожекторы

### Характеристики

Модуль Прожектор 30°, универсальный, 32 Вт  
арт. VILED ViLED CC M4-Y-H-32-250.100.130-4-0-67

#### Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль Прожектор 30°", универсальный, 32 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	250x100x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	0,9
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	340x115x70
Масса БРУТТО, кг	1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный



Код товара: **4672**

#### Схема крепления / подключения

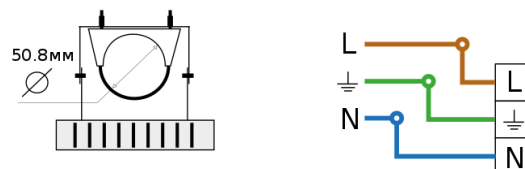

Крепление универсальное

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	32
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -45

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	3680 ÷ 4000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Г (глубокая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000